

Thalia 系列控制板调试过程

重要：进入主菜单是连续按2下OK键（老版本是连续按4下OK键）

1) 更改控制板语言

按 2 下 OK, 出现 `PARAN`, 按 4 下 “-” 号, 出现 `LANGUAGE`, 按 “OK” 进入; 出现 `ITA`, 在按 3 下 “-” 号, 出现 `ENG`, 最后按 “OK” 键后, 更改完成。

2) 选择电机型号

(因为该控制板可以兼容多款 BFT 电机, 因此在使用前需要选择当前的电机型号), 步骤如下:

按 2 下 OK, 出现 `PARAN`, 按 1 下 “-” 号, 出现 `LOGIC`, 按 “OK” 进入; 出现 `MOTOR TYPE`, 按 “OK” 进入, 显示 0; 然后, 选择马达型号数字 7, 同时按下 OK 键盘存储下来。(此时, 你可以多次同时按下 “+” 号和 “-” 号退出界面)


马达型号对照表如下:

Motor type	马达型号	0	0	Motors not active
			1	ELI 250 BT
			2	PHOBOS N BT
			3	IGEA BT
			4	LUX BT
			5	LUX G BT
			6	SUB BT
			7	KUSTOS BT A - PHOBOS BT A
			8	GIUNO ULTRA BT A 20 - GIUNO ULTRA BT A50
			9	VIRGO SMART BT A - 5 wires
			10	VIRGO SMART BT A - 3 wires
			11	ES BT A18
			12	ES BT A12

3) 遥控器对码


过程如下图:

遥控器对码

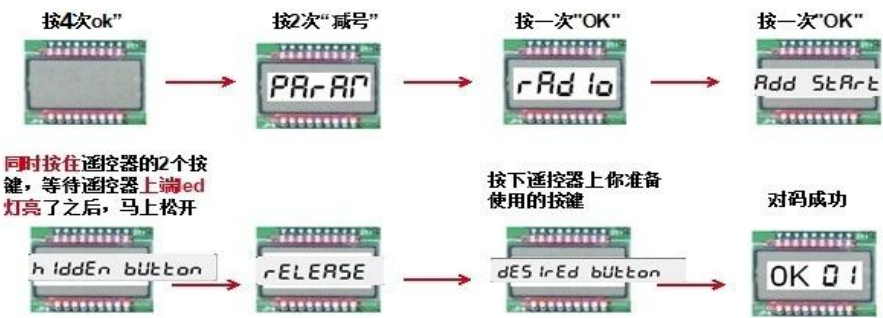

4) 自学习功能

过程如下图：

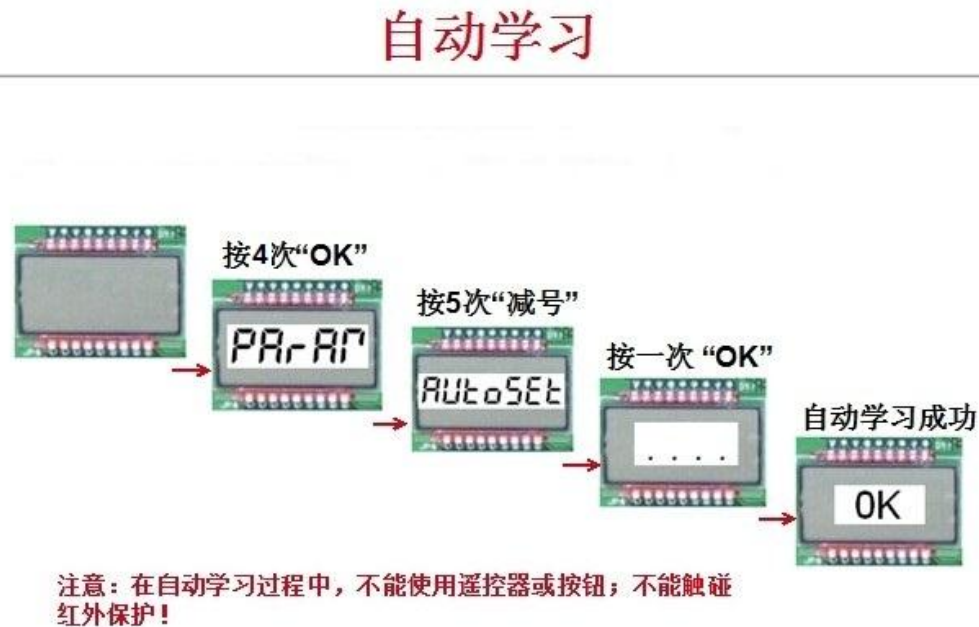

自学习过程中，门体会连续开/关 2-4 次，当屏幕出现 OK 时，自学习成功。

注意：自学习功能操作后，扭矩会自动变为 10%，如需要增加，请手动进入菜单更改。

5) 恢复出厂设置

如果在设置中出错，但又无法找到问题，可以进行恢复出厂设置，步骤如下：

按 2 下 OK, 出现 **PARAN**, 按 3 下 “-” 号, 出现 **DEFAULT**, 直接按 “OK”, 出现 **PrG**, 说明控制板正在恢复出厂设置。
